


ALICATE ARTICULADO DE EXTENSIÓN
GROOVE JOINT

DESCRIPCIÓN

Vástago - Tenaza en aleación de Cromo – Vanadio
Alicate tratado térmicamente para una mayor durabilidad
Recubrimiento en cromo niquelado que evita la oxidación
Abertura graduable en la mandíbula. Mayor amplitud para sujetar
Cabo ergonómico antideslizante para mayor poder de palanca.

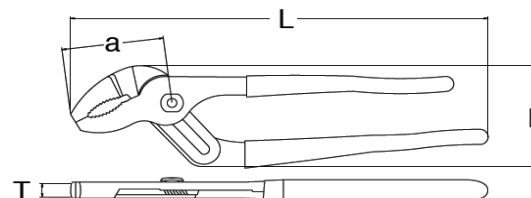

CR-V

GARANTÍA DE POR VIDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Características	Ventaja	Beneficio
Caja que permite ampliar el diámetro de agarre	Precisión	Productividad
Vástago - Tenaza en aleación de Cromo – Vanadio	Mejor Corte, Durabilidad, resistencia al Desgaste	Desempeño
Mango Antideslizante	Idoneidad	Versatilidad

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO PULG	L MM	T MM	a MM	b MM	RANGO DIÁMETRO DEL TUBO	G.W. Kg
ST70411ST	8"	200	10.5	56.0	47.0	4-31 MM	0.29
ST70412ST	10"	250	9.5	42.0	52.0	5-45 MM	0.47
ST70413ST	12"	300	13.0	75.0	73.0	5-54 MM	0.59
ST70414ST	16"	400	15.0	90.0	95.0	10-92 MM	1.33

NORMAS TÉCNICAS

* ANSI B107.23M
* DIN 5231

NORMAS DE SEGURIDAD

